СЕРИЯ VCR

- Созданы для грузоподъемных систем автомобилей.
- Минимальное падение давления.
- Доступны клапанные.
- Резьба BSP, также резьба под заказ.
- Сфера применения: автомобилестроение.

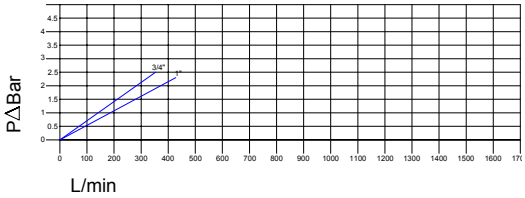

Взаимозаменяемы с: FASTER CVE EDBRO

Применение:
Созданы для использования в гидравлических системах в соответствии Европейской директивой 97.23.EC
Рабочая температура: -25° C а +125° C с прокладками NBR

МАТЕРИАЛ:	сталь EN10277-3
ПРОКЛАДКИ:	NBR
ANTI-EXTRUSION:	PTFE
ШАРЫ:	AISI 1010/1015
ПРУЖИНЫ:	сталь DIN 17233/84(B)



DN	ØA1	ØA2	Abc		CH1 Mm.	CH2 Mm.	C Mm.	ØF Mm.	L Mm.
20	¾" BSP		201.11114AE	250Bar	46	50	78	44	138
25	1" BSP		201.11115AF	230Bar	55	50	83	53,30	148



DN	ØA2	Abc		CH1 Mm.	C Mm.	ØF Mm.	L Mm.
20	¾" BSP	201.11114BF	250Bar	46	68	44	118,50

DN	ØA1	Abc		E/C Mm.	B Mm.	ØD Mm.	L Mm.
20	¾" BSP	201.12114AE	250Bar	33	78	117	138



DN	ØA1	ØA2	Abc		E/C Mm.	B Mm.	ØD Mm.	L Mm.
20	¾" BSP		201.12114BF	250Bar	33	74	117	118,50

СЕРИЯ		МАТЕРИАЛ		ЧАСТИ		ЗАКРЫТИЕ		ПРОКЛАДКИ		РАЗМЕР			РЕЗЬБА
VCR	201 .	1	сталь	1	штекер	0	без	0	без	4	¾"	20	2 буквы из таблицы Резьб.
				2	розетка	1	клапанное	1	NBR	5	1"	25	
						2	шаровое	2	VITON				

INTEVA СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОПОВЕШЕНИЯ