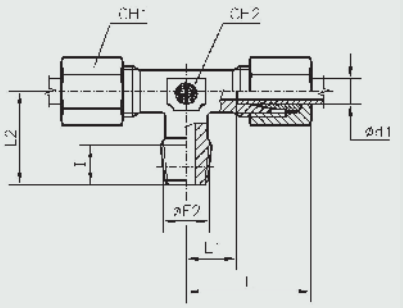



TN 96 R

– Raccordo di estremità a Tee

– Stud Branch Tees

Filettatura: Gas conica
Thread: B.S.P. tapared

Serie Series	Ø Tubo Tube O.D. d_1	PN	Ø F2	I	L	L1	L2	L3	CH1	CH2	Simbolo di ordinazione - Part. No.		Peso - Weight kg.×100 P.	
											Completo Complete	Solo corpo Only body	Completo Complete	Solo corpo Only body
LL	4	100	1/8″	8	21	11	17	15	10	9	**TN 96 - 4 LLR**	**TS 96 - 4 LLR**	2,3	1,4
	5		1/8″	8	21	9,5	17	15	12	9	**TN 96 - 5 LLR**	**TS 96 - 5 LLR**	2,7	2,0
	6		1/8″	8	21	9,5	17	15	12	9	**TN 96 - 6 LLR**	**TS 96 - 6 LLR**	2,5	1,3
	8		1/8″	8	23	11,5	20	17	14	12	**TN 96 - 8 LLR**	**TS 96 - 8 LLR**	3,5	1,9
	10		1/4″	12	27	15	25	20,5	17	14	**TN 96 - 10 LLR**	**TS 96 - 10 LLR**	6,0	3,6
	12		1/4″	12	25	13	23	19	19	17	**TN 96 - 12 LLR**	**TS 96 - 12 LLR**	6,8	3,9
L	6	315	1/8″	8	27	12	20	19	14	12	**TN 96 - 6 LR**	**TS 96 - 6 LR**	4,8	2,6
	8		1/4″	12	29	14	26	21	17	12	**TN 96 - 8 LR**	**TS 96 - 8 LR**	6,7	3,5
	10		1/4″	12	30	15	27	22	19	14	**TN 96 - 10 LR**	**TS 96 - 10 LR**	8,4	4,2
	12		3/8″	12	32	17	28	24	22	17	**TN 96 - 12 LR**	**TS 96 - 12 LR**	11,2	5,7
	15		1/2″	14	36	21	34	28	27	19	**TN 96 - 15 LR**	**TS 96 - 15 LR**	19,9	10,7
	18		1/2″	14	40	23,5	36	31	32	24	**TN 96 - 18 LR**	**TS 96 - 18 LR**	27,3	13,8
	22	160	3/4″	16	44	27,5	42	35	36	27	**TN 96 - 22 LR**	**TS 96 - 22 LR**	38,0	19,7
	28		1″	18	47	30,5	48	38	41	36	**TN 96 - 28 LR**	**TS 96 - 28 LR**	54,5	34,2
	35		1″ 1/4	20	56	34,5	54	45	50	41	**TN 96 - 35 LR**	**TS 96 - 35 LR**	81,6	51,2
	42		1″ 1/2	22	63	40	61	51	60	50	**TN 96 - 42 LR**	**TS 96 - 42 LR**	133,5	85,7
S	6	630	1/4″	12	31	16	26	23	17	12	**TN 96 - 6 SR**	**TS 96 - 6 SR**	8,4	4,7
	8		1/4″	12	32	17	27	24	19	14	**TN 96 - 8 SR**	**TS 96 - 8 SR**	10,4	6,0
	10		3/8″	12	34	17,5	28	25	22	17	**TN 96 - 10 SR**	**TS 96 - 10 SR**	14,4	7,8
	12		3/8″	12	38	21,5	31	29	24	17	**TN 96 - 12 SR**	**TS 96 - 12 SR**	17,8	10,4
	14		1/2″	14	40	22	32	30	27	19	**TN 96 - 14 SR**	**TS 96 - 14 SR**	23,9	12,7
	16	400	1/2″	14	43	24,5	32	33	30	24	**TN 96 - 16 SR**	**TS 96 - 16 SR**	30,5	16,4
	20		3/4″	16	48	26,5	42	37	36	27	**TN 96 - 20 SR**	**TS 96 - 20 SR**	48,7	26,2
	25		1″	18	54	30	48	42	46	36	**TN 96 - 25 SR**	**TS 96 - 25 SR**	89,6	47,0
	30		1″ 1/4	20	62	35,5	54	49	50	41	**TN 96 - 30 SR**	**TS 96 - 30 SR**	120,9	73,5
	38	315	1″ 1/2	22	72	41	61	57	60	50	**TN 96 - 38 SR**	**TS 96 - 38 SR**	184,2	118,5

– Le dimensioni di ingombro si intendono a raccordo chiuso.
– Overall sizes are with closed fitting.

– Per ordinare i raccordi in ACCIAIO INOX (AISI 316) sostituire nel codice di odinazione la lettera "T" con la lettera "I"
– To order stainless steel fittings (AISI 316), replace the letter "T" with the letter "I"